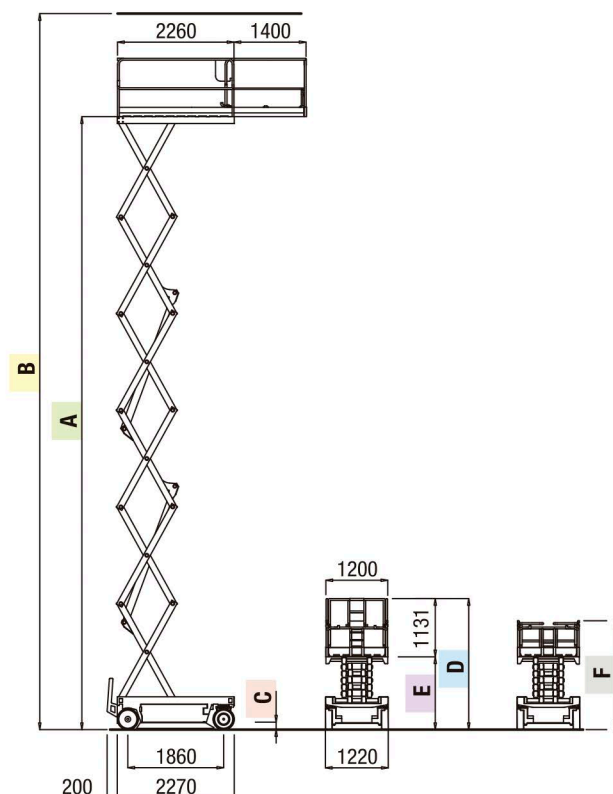


Dimensiones y medidas exteriores


IT 10122
IT 12122

 serie IT  
**122**

## Especificaciones técnicas

		IT 10122	IT 12122
Número de tijeras		5	6
A	mm	10020	11900
B	mm	12020	13900
C (Pot-hole levantado/bajado)	mm	120/24	
D	mm	2410	2540
E	mm	1280	1410
F	mm	1980	2110
Capacidad de carga (incluidas 3 personas)	kg	450	350
Motores eléctricos tracción	V/kW	24/3.0	
Centralita hidráulica elevación	V/kW	24/3.0	
Baterías tracción	V/Ah	24/300	
Peso de la batería	kg	4x53	
Cargador batería	V/A	24/35	
Capacidad depósito de aceite	l	16	
Velocidad de traslación	km/h	0 -:- 4	
Velocidad de traslación de seguridad	km/h	0,7	
Pendiente superable	%	25	
Radio interior de viraje	m	0	
Radio exterior de viraje	m	2.35	
Dimensión de neumáticos	mm	410x130	
Tipo de neumáticos		cushion	
Inclinación máx. lateral/longitudinal	grados	2/3	
Peso total	kg	2815	3315

NB datos, descripciones e ilustraciones no tienen valor vinculante para Iteco S.P.A. que se reserva el derecho de aportar modificaciones a la producción sin ningún previo aviso.