Tijeras autopropulsadas

GS™-2046, GS-2646 y GS-3246

Especificaciones

Modelos	GS-2046	GS-2646	GS-3246
Dimensiones			
Altura de trabajo* máx	7,90 m	9,80 m	11,50 m
A Altura de la plataforma máx (con sensor de sobrecarga)	5,90 m	7,80 m	9,50 m
B Altura de la plataforma replegada	1,04 m	1,16 m	1,29 m
C Longitud de la plataforma - exterior	2,26 m	2,26 m	2,26 m
extendida	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extensión de la plataforma	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altura de las barandillas	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altura - replegada: con barandillas abatibles	2,13 m	2,26 m	2,39 m
con barandillas abatidas	1,55 m	1,68 m	1,80 m
F Longitud - replegada	2,41 m	2,41 m	2,41 m
extendida	3,31 m	3,31 m	3,31 m
G Ancho máquina	1,17 m	1,17 m	1,17 m
H Distancia entre ejes	1,85 m	1,85 m	1,85 m
I Altura libre sobre el suelo – centro máquina	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
J – antibaches desplegados	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm
Productividad			
Numero máximo de personas en plataforma (int./ext)	2/2	2/2	2/1
Capacidad de carga	544 kg	454 kg	318 kg
Velocidad de traslación – replegada	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable – replegada **	30%	30%	25%
Radio de giro – int.	cero	cero	cero
Radio de giro – ext.	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Velocidad de elevación / descenso	30 / 33 seg	30 / 38 seg	57 / 35 seg
Mandos de control	proporcionales	proporcionales	proporcionales
Tracción	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras	en ruedas traseras	en ruedas traseras
Neumáticos - no dejan marcas	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm
Potencia y transmisión			
Alimentación	24 V DC (4 baterías 6 V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6 V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6 V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	14,2 L	14,2 L	17 L
Niveles de ruido y vibración			
Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²
Peso* **			
	1.974 kg	2.447 kg	2.812 kg

Cumple las normas

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2013); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (Baja tensión)

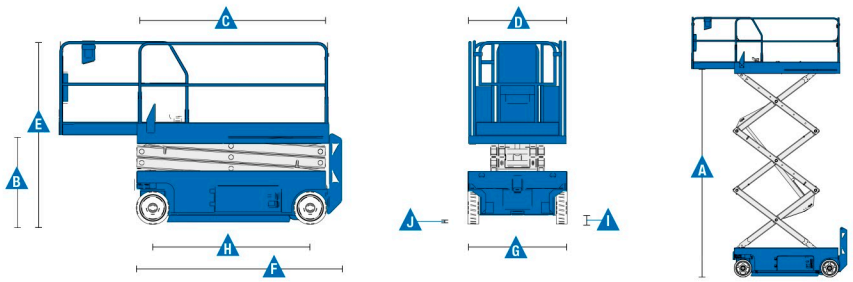

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.
** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.
*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

07/15 N. de pieza B109379SP