



CC102

Rodillos Tándem para Asfalto

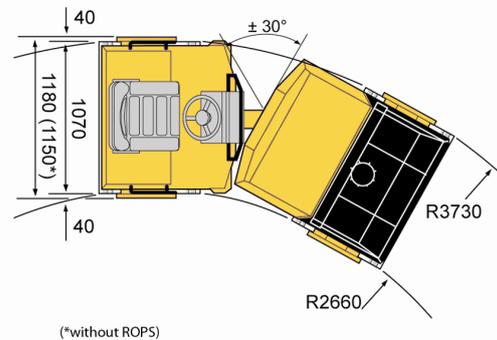

Datos técnicos

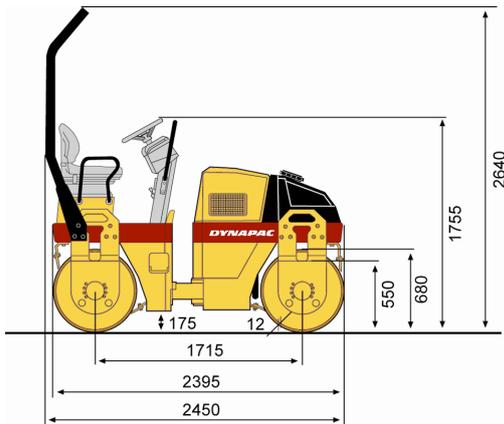

Pesos	CC102
Max. peso operativo	2460 kg
Peso operativo (incluido ROPS)	2350 kg
Peso del módulo delantero	1130 kg
Peso del módulo trasero	1220 kg
Tracción	
Rango de velocidad (km/ h)	0-10
Oscilación vertical	±10°
Pendiente teórica	50
Compactación	
Tanque de agua	160
Amplitud nominal	0,50 mm
Carga lineal estática, delantera	10,60 kg/ cm
Carga lineal estática, trasera	11,40 kg/ cm
Frecuencia del Vibración	57 Hz
Fuerza centrífuga	23 kN
Motor	
Fabricante	Deutz
Modelo	D2011 L02 I
Tipo	Air cooled diesel
Potencia	31 hp
Potencia nominal	23 kW
Potencia nominal, @	2800 rpm
Potencia nominal, (estándar)	SAE J1995
Capacidad del tanque de combustible	50 l
Sistema hidráulico	
Conducción	Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement.
Vibración	Bomba/ motor de engranajes de cilindrada constante.
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Palanca para movimiento hidrostático hacia delante y hacia atrás.
Frenos de parking/ emergencia	Failsafe multidisc brake in both drums.

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

cc102_es-20090814.103951.pdf 2009-08-14 10:39